

MAI67 Installationstechnik

Umsetzung von Profilleitung auf 4xM12, 2x Pwr

2x extern Power einspeisbar

MAI67 passiver Verteiler

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlussstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


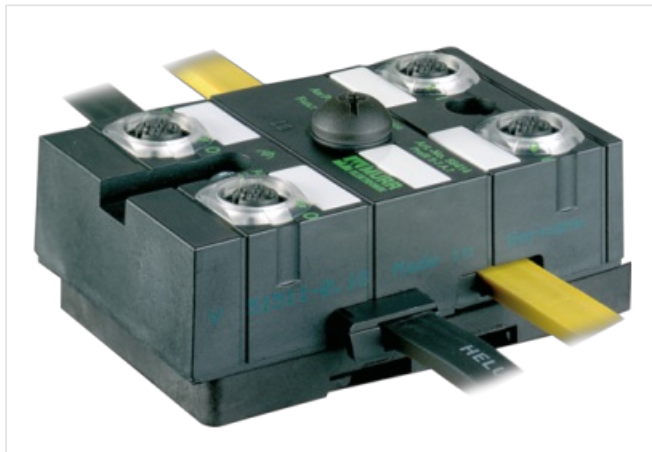


Abbildung stellvertretend

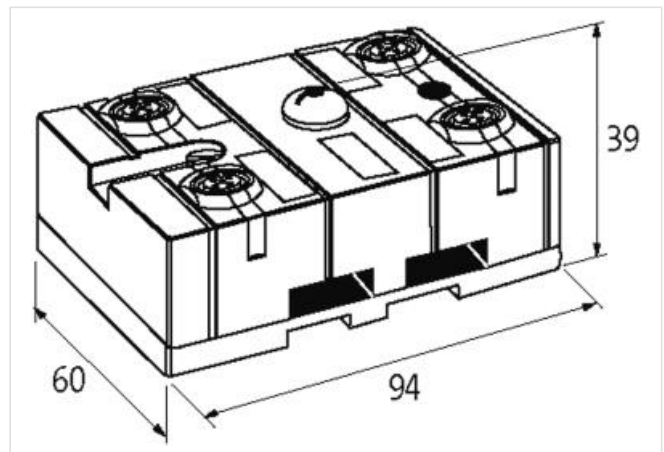

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001600
GTIN	4048879048972
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung extern DC min.	10 V
Betriebsspannung extern DC max.	48 V
Busspannung AS-Interface DC min.	26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max.	31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max.	4000 mA
Summenstrom max.	8 A

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	94 mm
Breite	60 mm
Tiefe	39 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Anschlussstyp 2

Anschlussstyp 1	Bus Out
Anschlussstyp 2	Bus Out
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power 1 -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power 1 +
PIN 5	n.c.
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power 2 -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power 2 +
PIN 5	n.c.