

## D/A-Wandler 8-bit - Stromausgang 4 ... 20mA

IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA

D/A-Wandler

8 Bit

4...20 mA

Ein- und Ausgang galvanisch getrennt


Bei den Wandlern mit Spannungsausgang kann das maximale Ausgangssignal auf die Betriebsspannung abzüglich 2 V eingestellt werden. Durch eine interne Strombegrenzung sind die Ausgänge kurzschlussfest und überlastsicher.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

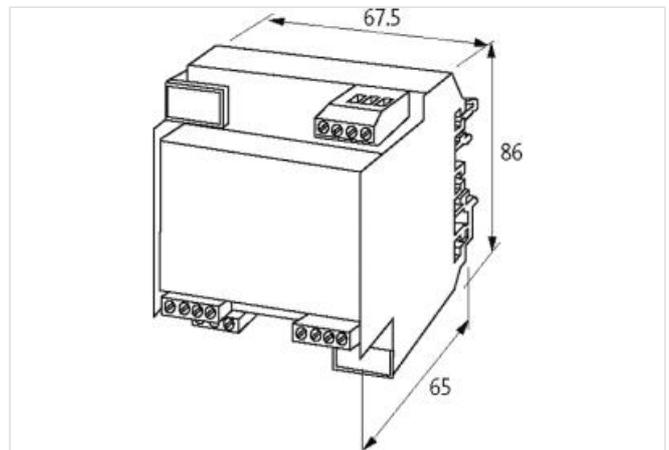

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028615
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090

#### Elektrische Daten

Genauigkeit (vom Endwert)	1 %
---------------------------	-----

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC min.	21 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Betriebsstrom max.	150 mA

Leerlaufstrom 100 mA

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangssignal min.	0 V
Eingangssignal max.	30 V
Eingangsstrom max.	10 mA

#### Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsstrom max.	0,04 A
--------------------	--------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	65 mm
Breite	67,5 mm
Tiefe	86 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

#### Anschlussstyp 2

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	6
PIN 1	+ US
PIN 2	+ US
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	I Out
PIN 6	I Out
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	9
PIN 1	D 8
PIN 2	D 7
PIN 3	D 6
PIN 4	D 5
PIN 5	D 4
PIN 6	D 3
PIN 7	D 2
PIN 8	D 1
PIN 9	0 V 1