

MPU UW Analoger Koppelbaustein

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA

INPUT: 0...10 V DC

OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA

Schraubklemmen

Dieses Produkt ist ausschließlich als Zulieferteil zur Weiterverarbeitung durch fachkundige Betriebe oder Personen bestimmt.

Ein- und Ausgang galvanisch getrennt

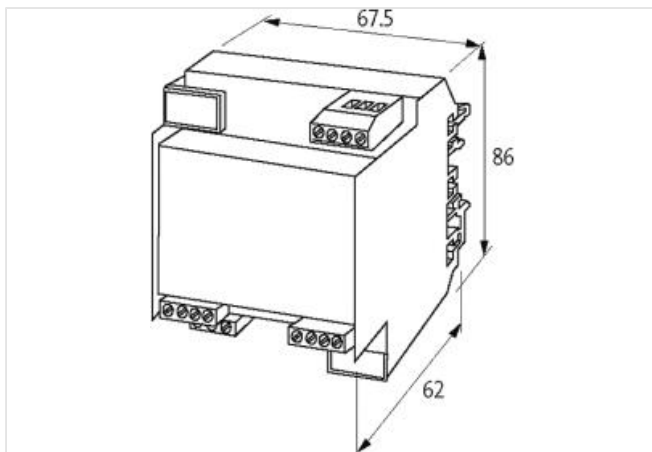
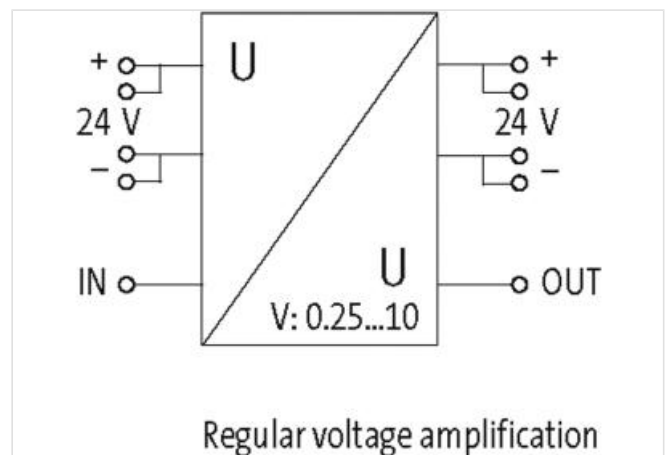
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028516
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090

Elektrische Daten

Genauigkeit (vom Endwert)	0,5 %
---------------------------	-------

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	19,2 V
Betriebsspannung DC max.	28,8 V
Betriebsstrom max.	300 mA

Elektrische Daten | Eingang

Eingangswiderstand	10 kΩ
--------------------	-------

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsstrom max.	0,3 A
--------------------	-------

Industrielle Kommunikation

Übertragungsfrequenz max.	1000 Hz
---------------------------	---------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	62 mm
Breite	43 mm
Tiefe	67,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Anschlussstyp 2

Anschlussstyp 1	Input / Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	In
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	Out