stay connected

Modlight70 Pro Anschlußelement 8 pol. M12

Abgang seitlich, mit Magnetfuss

Basis
mit M12-Anschluss
mit Magnetfuß
M12 (8-polig), seitlich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen

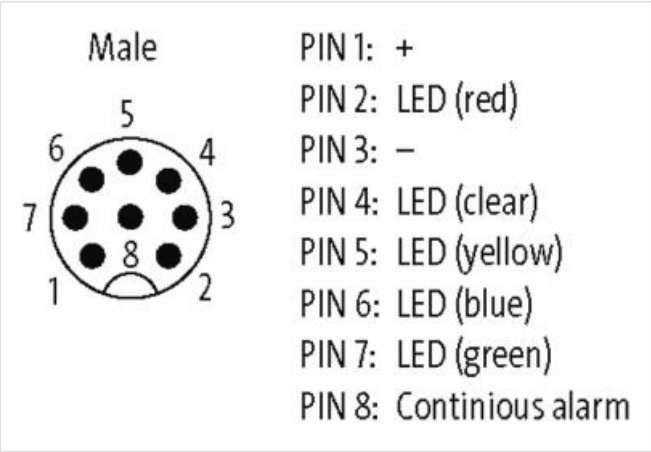

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879759601
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V

Geräteschutz | Elektrisch

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten	
Haftkraft	290 N
Mechanische Daten | Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	135 mm
Breite	88 mm
Tiefe	70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 2	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	8
PIN 1	24 V DC / 0 V
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V / 24 V DC
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	Buzzer
Befestigungsart	Bajonettverschluss

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024